

## LINHA SERRALHEIRO

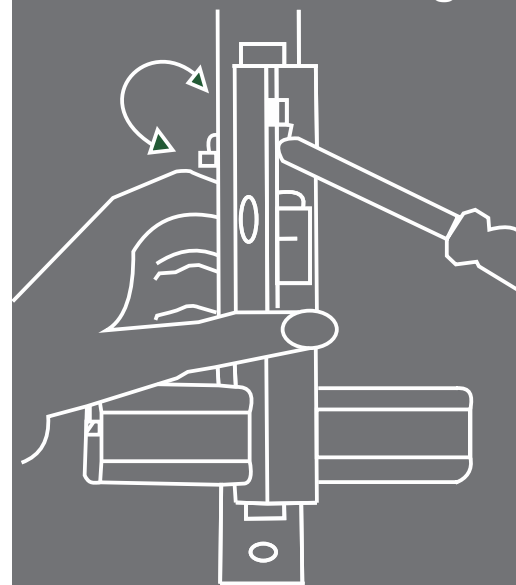
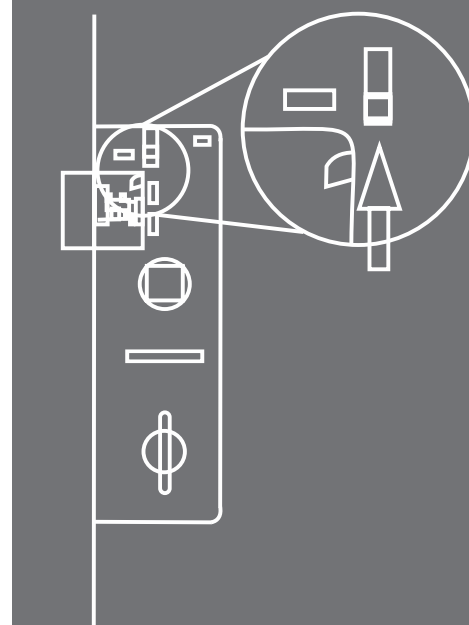
### INSTALAÇÃO DA FECHADURA

- 1) A fechadura deve ser instalada a 1 metro do piso.
- 2) Insira a fechadura sem parafusar a testa. Posicione a maçaneta e verifique se ela está acionando o trinco.
- 3) Coloque o cilindro na fechadura (fechaduras externas) e com a chave, verifique se o cilindro está acionando a lingueta.
- 4) Retire a chave e fixe os parafusos do cilindro e da testa.
- 5) Monte o espelho sem fixar os parafusos. Introduza a roseta plástica na maçaneta com haste; depois coloque na furação do lado externo primeiro.
- 6) Coloque o espelho, a roseta plástica e a maçaneta do lado interno da porta e insira o pino balmaz para fixá-la.
- 7) Fixe os parafusos do espelho após a colocação das maçanetas.

### REVERSÃO DO TRINCO:

- 1) O trinco pode ser girado para a esquerda ou para a direita, conforme fechamento da porta.
- 2) Caso seja necessário a reversão do trinco, com auxílio de uma chave de fenda, faça o seguinte:
  - Na linha 400, a lateral é fechada; empurre a arruela do trinco para fora da fechadura pela parte traseira **fig.1**.
  - Nas fechaduras 501/502/503, 600/601/602/603/605/606, 621/622/623, faça como na **fig. 2**; empurre o reversor para cima, pressione o trinco para dentro da fechadura e gire-o para posição desejada. Ao finalizar, volte o reversor para posição inicial.

**Importante:** Caso tenha optado pelo procedimento de reversão do trinco, antes de instalar a fechadura, pressione o trinco com seu polegar até que ele encoste no batente. Caso não encoste, cheque se o reversor está corretamente na posição inicial.

**fig.1****fig.2**

## LINHA SERRALHEIRO

- Não utilizar grafite em pó para lubrificação dos cilindros, utilize apenas óleo mineral;
- Limpe as maçanetas, testas e contra-testas, espelhos e rosetas apenas com pano ou flanela devidamente umedecidos com água;
- Cuidado ao manusear as peças, pois incondicionalmente podem apresentar alguns resíduos provenientes do processo produtivo, principalmente os produtos com acabamento INOX;
- Não manuseie o produto perto de crianças, pois ele possui características metálicas agudas que podem machucá-las;
- Fechadura é um produto com funcionamento mecânico. Não permita que crianças brinquem apoiando-se nas maçanetas ou que sejam pendurados objetos como bolsas, mochilas, etc nas mesmas pois podem usar danos ao mecanismo do produto;
- Quando instalada na porta, não pise sobre uma maçaneta para alcançar objetos localizados em regiões altas, pois além de danificar o produto, poderá causar um acidente.

## LINHA SERRALHEIRO

Este produto possui garantia de 1 ano contra eventuais defeitos do processo produtivo, contados a partir da data de aquisição do produto pelo consumidor final, devidamente comprovada por nota fiscal, excluindo-se, automaticamente, danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- A aplicação incorreta da fechadura em relação à NORMA NBR 14913, descrita na tabela abaixo ; Veja se a fechadura que você adquiriu se aplica a norma, checando a etiqueta do produto.
- A não observância dos itens descritos na MANUTENÇÃO desta bula;
- Agentes externos, exposição direta a intempéries, maresia, etc;
- Arrombamento ou tentativa de violação, reparos ou intervenções executados por terceiros. Este produto não é anti-furto;
- Desgaste natural por uso;
- Comprovada utilização de produtos de limpeza, tais como esponjas, palhas de aço de qualquer gramatura, ácidos ou produtos químicos abrasivos, thinner, aguarrás ou similares, graxas, saponáceos ou seus derivados e solventes porque causam dano ao processo galvânico, ao verniz e tintas especiais utilizados na fabricação do produto;
- Comprovada a utilização de fitas dupla face, fita crepe, durex, etc como forma de isolamento da fechadura para a pintura da porta. Este procedimento além de danificar os acessórios da fechadura, não impede que a tinta penetre no interior da fechadura manchando ou comprometendo o seu funcionamento. A Stam orienta seus clientes a desinstalar a fechadura antes de pintar a porta.

FREQUÊNCIA DE USO	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
TRÁFEGO INTENSO	Residências, consultórios, escritórios, hospitais, shopping centers, etc.
TRÁFEGO MÉDIO	Residências, consultórios, escritórios, etc.
TRÁFEGO LEVE	Residências, comunicação entre cômodos, etc.

**NORMA NBR 14913**

ANTES DA COMPRA, VERIFIQUE NA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO A CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO SEGUINDO AS TABELAS ABAIXO:

GRAU DE SEGURANÇA	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
MÁXIMA	Porta externa, interna e de banheiro.
MUITO ALTA	Porta externa, interna e de banheiro.
ALTA	Porta externa, interna e de banheiro.
MÉDIA	Porta externa, interna e de banheiro.
MÍNIMA	Porta interna e de banheiro.

GRAU DE RESISTÊNCIA A CORROSÃO	UTILIZAÇÃO DA FECHADURA
4	Com condições severas quanto à umidade e intempéries (ex: regiões litorâneas e industriais).
3	Com umidade e intempéries (ex: áreas externas, urbanas e rurais).
2	Com umidade e sem intempéries (ex: cozinhas e banheiros).
1	Sem umidade e sem intempéries (ex: salas e dormitórios).